



Fahrrad-Anlehnparker 4500 XBF mit funktionellen Anlehnbügeln

- Viel Platz für bequemes Ein- und Ausparken
- Verzinkte Ausführung
- Abwechselnde Tief-/Hochstellung, Höhendifferenz 200 mm
- Radabstand 500 mm, doppelseitige Ausführung 540 mm
- Bodenmontage-Winkel, 2er-Set im Lieferumfang enthalten
- Stellraumtiefe 1850 mm, doppelseitige Ausführung 3200 mm
- Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- Jederzeit erweiterbar

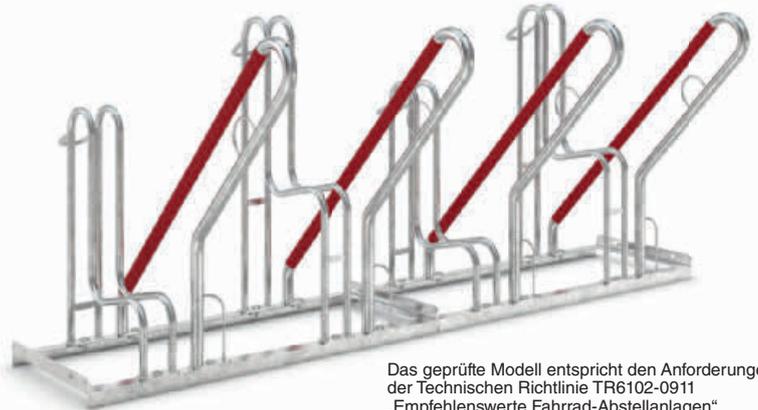

Das geprüfte Modell entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 „Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen“ des ADFC, Prüfnummer Q1001

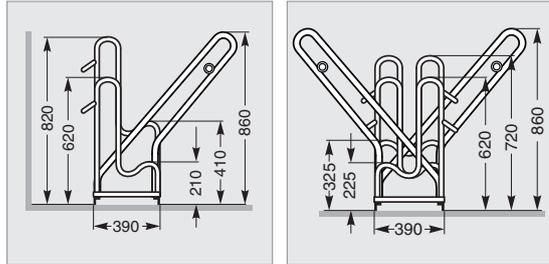


Ausführung einseitig	Einstellplätze	2	4	6
	Länge mm	1.000	2.000	3.000
	Best.-Nr.	06-02114	06-02115	06-02116
	Preis €	288,00	577,00	864,00
Ausführung doppelseitig	Einstellplätze	4	8	12
	Länge mm	1.080	2.160	3.240
	Best.-Nr.	06-02082	06-02083	06-02084
	Preis €	533,00	1.063,00	1.593,00

Anlehnparker 0500 XBF

Korrosionsgeschützter Anlehnparker mit funktionellem Bügel und Anschlagsschutz durch Kunststoff-Ummantelung und Befestigungsmöglichkeiten für Schlosssysteme.

- Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- Anschlagsschutz und Kunststoffummantelung in Signalrot
- Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
- Vorbereitet zur Reihenverbindung
- Bodenmontage-Winkel im 2er-Set

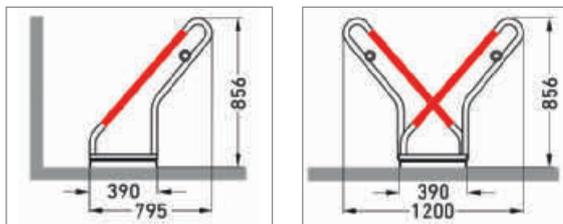


Ausführung einseitig	Einstellplätze	2	4	6
	Länge mm	1.000	2.000	3.000
	Best.-Nr.	06-02345	06-02346	06-02347
	Preis €	191,00	358,00	542,00
Ausführung doppelseitig	Einstellplätze	4	8	12
	Länge mm	1.080	2.160	3.240
	Best.-Nr.	06-02348	06-02349	06-02350
	Preis €	342,00	656,00	990,00

Fahrradständer

- Abwechselnde Tief-/Hocheinrichtung, Radabstand 350 mm
 - Ein- oder doppelseitige Radeinstellung
 - Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm
 - Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren Rundrohr-Bügeln
 - Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung
 - Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm
 - Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
 - Zerlegte Anlieferung
 - Schrauben und Montageanleitung beiliegend
 - Auch als verschweißte Ausführung lieferbar.
- Preise bitte auf Anfrage.**



Ausführung für beidseitige Radeinstellung

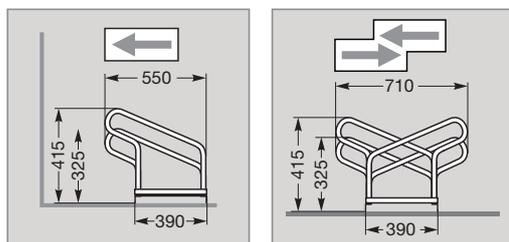

Ausführung einseitig	Einstellplätze	2	3	4	5	6
	Länge mm	700	1.050	1.400	1.750	2.100
	Best.-Nr.	06-01579	06-01580	06-01581	06-01582	06-01583
	Preis €	96,00	117,00	149,00	183,00	214,00
Ausführung doppelseitig	Einstellplätze	4	6	8	10	12
	Länge mm	700	1.050	1.400	1.750	2.100
	Best.-Nr.	06-01584	06-01585	06-02210	06-01586	06-01587
	Preis €	149,00	214,00	296,00	340,00	401,00