




Anlehnparkler 4700 XBF

- Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- Hochformatige Einstell- und ummantelte Anlehnbügel für Reifenbreiten bis 64 mm
- Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
- Vorbereitet für Reihenverbindung
- Extra Radabstand auf 500 mm (zweiseitig 540 mm).
- Inklusive Bodenmontagewinkel
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC

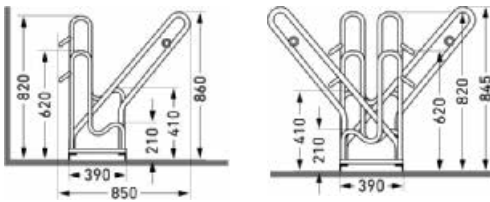

Ausführung	Einstellplätze	2	4	6
	Länge mm	1.000	2.000	3.000
einseitig	Best.-Nr.	06-02247	06-02248	06-02249
	Preis €	316,00	630,00	944,00

Ausführung	Einstellplätze	4	8	12
	Gesamtlänge mm	1.080	2.160	3.240
zweiseitig	Best.-Nr.	06-02250	06-02251	06-02252
	Preis €	585,00	1.169,00	1.751,00

Fahrradparkler 8000


- für Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung 3200 mm
- stabile Stahlrohrkonstruktion mit verschraubbaren Bügeln aus Rundrohr
- zerlegte Anlieferung, Lieferung inkl. Schrauben und Montageanleitung
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- platzsparendes Parken durch abwechselnde Tief-/Hoch-Einstellung
- Korrosionsschutz und wetterbeständig durch Feuerverzinkung



Zubehör:

	Best.-Nr.	Preis/Paar* €
Bodenmontage-Winkel (2er-Set)	06-01255	7,00
Bodenanker (2er Set)	06-01256	29,00

* Preise nur gültig in Kombination mit Hauptprodukt.



Ausführung	Einstellplätze	2	3	4	5	6
	Länge mm	700	1.050	1.400	1.750	2.100
einseitig	Best.-Nr.	06-01271	06-01272	06-01273	06-01274	06-01275
	Preis €	103,00	127,00	164,00	198,00	234,00

Ausführung	Einstellplätze	4	6	8	10	12
	Länge mm	700	1.050	1.400	1.750	2.100
zweiseitig	Best.-Nr.	06-01276	06-01277	06-01278	06-01279	06-01280
	Preis €	164,00	234,00	302,00	369,00	437,00