



Modell 4



Modell 5



Modell 6

Stilsperrpfosten

□ 70 x 70 mm

- robuster Vierkant-Sperrpfosten
- zum Absperren von Verkehrswegen, Parkplätzen, Ladezonen etc.
- abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel, einbetonierte Bodenanker oder Bodenhülse
- resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse
- Befestigungsarten: 1 bis 5

Technische Daten:

- Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt oder Aluminium, pulverbeschichtet, Standardfarbe RAL 7021 schwarzgrau (weitere RAL-Farben auf Anfrage)
- Pfosten-□: 70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Gewicht: 5,8–9,6 kg
- Bodenplatte: 200 x 200 mm

Stil-Rohrsystem

- als Sperrpfosten und Designelement gleichermaßen einsetzbar
- stabile Rohrbügelelemente
- setzt unaufdringlich gestalterische Akzente
- individuelle Abstimmung durch freie Wahl der Farbgebung
- abschließbar über Dreikant nach DIN 3223
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel oder Bodenhülse
- resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse
- Ösen als Zubehör nicht möglich!
- Befestigungsarten: 1 bis 4

Technische Daten:

- Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Standardfarbe RAL 7021 schwarzgrau (weitere RAL-Farben auf Anfrage)
- Pfosten-Ø: 76 mm
- Rohrbügel-Ø: 26 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Gewicht: 5,4–9,5 kg
- Bodenplatte: 200 x 200 mm

Stilsperrpfosten Ø 76 mm mit Vollkugel


- repräsentativ im Design
- hochwertig in der Ausführung
- korrosionssicher geschützt und langlebig in der Oberfläche
- wartungsfrei, mit zuverlässiger Technik
- Befestigungsarten 1 bis 8

Technische Daten:

- Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Standardfarbe RAL 7021 schwarzgrau (weitere RAL-Farben auf Anfrage)
- Pfosten-Ø: 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Gesamthöhe: 1.250 mm inkl. Kopf

Hinweis: Ösenposition siehe Seite 165 – bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsarten

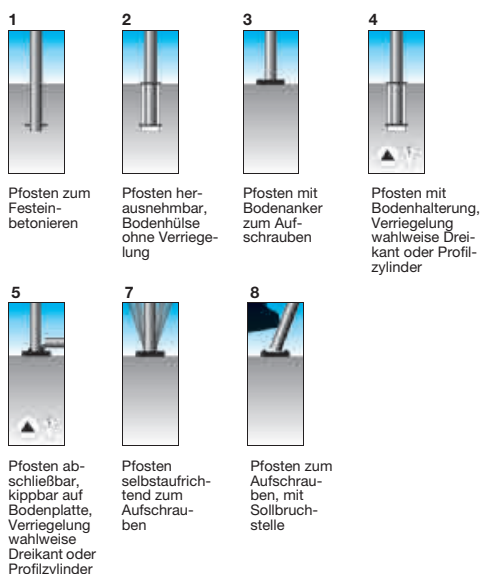

STAHL	Best.-Nr.	Preis €
Absperrkette Draht Ø 5 mm, Teilung 35 mm, Meterware	06-01525	20,00
Absperrkette Draht Ø 8 mm, Teilung 35 mm, Meterware	06-01526	28,00
Kettensperre zum Einbau in Stahl- und Aluminium-Pfosten rund und eckig, 70 mm, inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln	06-01527	78,00
Kettenhaken, montiert	06-01793	25,00
Kettenöse, montiert	06-01794	25,00
Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt, zum Zusammenklemmen, 5 x 23 mm	06-01530	17,00
Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt, mit Schraubverschluss, 7 x 52 mm	06-01531	20,00
Dreikantschlüssel nach DIN 3223	06-01532	36,00

Mehrpri	Best.-Nr.	Preis €
einbetonierter Bodenanker zur Befestigung 5	06-01991	49,00