



# Hydraulische Hebegeräte Transportfahrwerke

Preisänderungen  
vorbehalten!

Alle Katalogpreise  
frei Haus

## Schwere Lasten sicher anheben




## Vorteile im Detail

● Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind. Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche zur Kraftübertragung zur Verfügung, als bei herkömmlichen Geräten (siehe Abb. ①). Vorteil dadurch sind geringer Verschleiß der Führungen und ein höherer Wirkungsgrad.

- Geringe Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und tauschbare Gleitschuhe.
- Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion.
- Durch die schwenkbare Lasche optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand (siehe Abb. ②).

Typ	JH 6 G plus	JH 10 G plus	JH 10 G plus kurz	JH 15 G plus	JH 20 G plus
Tragkraft auf der Kopfplatte kg	6.000	10.000	10.000	15.000	20.000
Hubhöhe mm	140	150	108	175	190
kleinste Ansetzhöhe h 1 mm	12	15	15	20	20
größte Ansetzhöhe h 2 mm	157	180	138	205	225
Verstellbarkeit der Lasche V mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41	5 x 46	5 x 51
Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm	245	275	235	310	340
Maße L 1 x B x H 2 mm	311 x 233 x 280	330 x 247 x 310	330 x 247 x 233	415 x 393 x 322	425 x 405 x 322
Gewicht kg	22	30	28	48	60
Best.-Nr.	07-00858	07-00859	07-01683	07-00860	07-00861
Preis €	1.194,00	1.618,00	1.772,00	2.249,00	2.832,00

## Für den Transport in Halle und Lager. Transportgewicht bis 24 t und mehr (auf Anfrage)

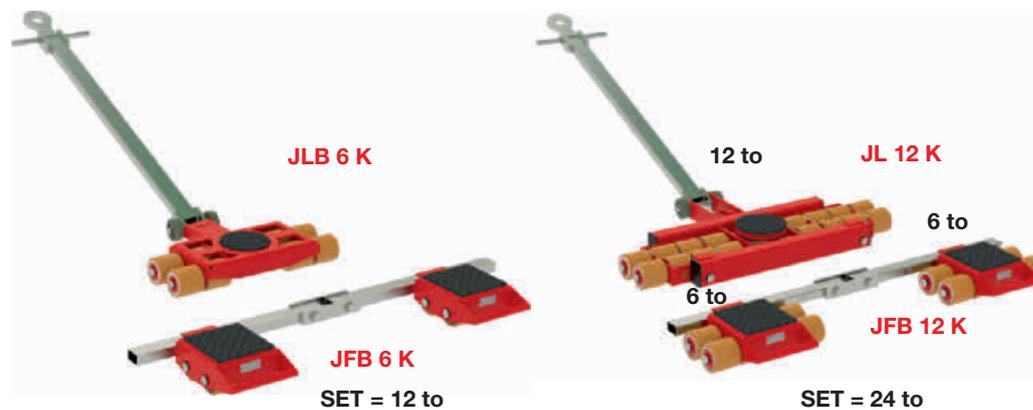

## Vorteile im Detail

- Serienmäßig mit optimierter Rollenqualität ausgestattet
- Leicht bei hoher Tragfähigkeit durch verbesserte Gehäusekonstruktion
- Alle Transportfahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und abgebildeter Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange
- Verbindungsstange mit Gelenkstück zum Ausgleich von Unebenheiten

Transportgewicht pro Set (Set = JL + JF)	bis 6 to.		bis 12 to.		bis 18 to.		bis 24 to.	
Typ	JLB 3 K	JFB 3 K	JLB 6 K	JFB 6 K	JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Tragkraft kg	3.000	2 x 1.500	6.000	2 x 3.000	9.000	2 x 4.500	12.000	2 x 6.000
Anzahl der Rollen	4	4	8	8	12	12	16	16
Abmessungen der Rollen Ø x L mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Einbauhöhe mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Auflagefläche je Kassette mm		120 x 80		170 x 170		170 x 170		170 x 170
Kassettenabmessung L x B mm		190 x 115		325 x 200		325 x 390		325 x 390
Verbindungsstange mm		1000**		1230		1230		1230
Kassetten verstellbar von – bis mm		125–880		400–1030		400–1030		400–1030
Auflagefläche Drehteller Ø mm	150		150		170		170	
Abmessung L x B mm	225 x 280		445 x 590		580 x 820		580 x 1000	
Lenkstangew mm	990*		1210		1210		1210	
Gewicht kg	12	11	34	25	49	31	62	34
Best.-Nr.	07-00862	07-00864	07-00866	07-00868	07-00870	07-00872	07-00874	07-00876
Preis €	462,00	425,00	1.114,00	865,00	1.475,00	1.082,00	1.671,00	1.257,00

\* ohne Zugöse – \*\* ohne Gelenk