

Verstell- und lenkbare Transportfahrwerke Econ-Line


Preisänderungen vorbehalten!




Für den Transport in Halle und Lager. Transportgewicht bis 20 t



Duo 6

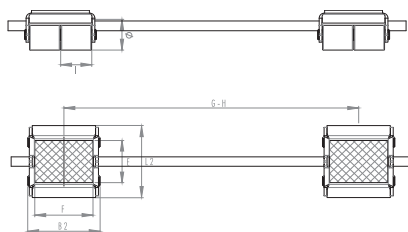

Solo 6

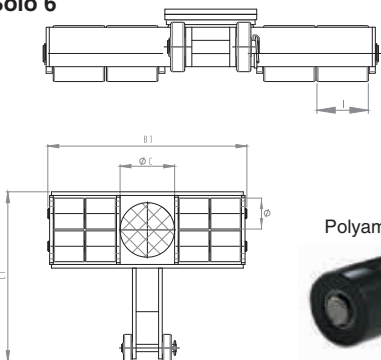

Polyamid



Polyurethan



- Die Transportfahrwerke der Econ-Line haben eine Kapazität von je 3.000 kg, 6.000 kg und 12.000 kg pro Einheit, zum einfachen und sicheren Transport schwerer Maschinen und anderen Lasten.
- „Solo 3“ mit 3 Tonnen Traglast verfügt über eine verzinkte Deichsel mit Handgriff.
- „Solo 6“ und „Solo 12“ mit 6 Tonnen beziehungsweise 12 Tonnen Kapazität haben eine verzinkte Deichsel mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeuge. Die Lenkfahrwerke werden in robuster Schweißtechnik hergestellt.
- Die Fahrwerke bestehen jeweils aus 2 Kassetten mit verzinkter Verbindungsstange. Je 2 Kassetten „Duo 3“ haben zusammen 3 Tonnen Kapazität, die Modelle „Duo-6“ und „Duo 12“ haben pro Kassetten-Paar analog je 6 Tonnen beziehungsweise 12 Tonnen Tragfähigkeit. Wir empfehlen als maximales Transportgewicht eine geringere Last als die Traglast der einzelnen Geräte. So vermeiden Sie Überladung bei unebenem Untergrund und ungleicher Gewichtsverteilung.
- Die Rollen werden aus hochwertigen Polyurethan und Polyamid-Werkstoff hergestellt, in das je 2 Radiallager eingepresst werden.
- Die Auflageflächen sind mit robustem rutschhemmendem Waffelgummi belegt.
- Die niedrige Einbauhöhe von 110 mm ist mit gängigen Transportgeräten kompatibel.
- Die Geräte der Econ-Line werden in der EU produziert.



Empfohlenes Transportgewicht bis		5 t		10 t		20 t	
Typ		Solo 3	Duo 3	Solo 6	Duo 6	Solo 12	Duo 12
Traglast	kg	3.000	2 x 1.500	6.000	2 x 3.000	12.000	2 x 6.000
Anzahl der Rollen	Stück	4	4	8	8	16	16
Abmessungen der Rollen	mm	85 x 86	85 x 86	85 x 86	85 x 86	85 x 86	85 x 86
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110
Auflagefläche je Kassette	mm		120 x 70		120 x 160		120 x 160
Abmessungen Kassette	mm		203 x 106		205 x 199		205 x 372
Verbindungsstange	mm		1100		1100		1100
Kassetten verstellbar	mm		125–990		250–900		250–900
Auflagefläche Drehteller	mm	150		150		150	
Abmessungen Lenkwerk	mm	250 x 263		470 x 550		470 x 914	
Lenkstange	mm	960		1040		1040	
Gewicht	kg	11	9	27	20	45	25
Best.-Nr. Polyurethan		07-02190	07-02192	07-02194	07-02196	07-02198	07-02200
Preis €		370,00	347,00	785,00	637,00	1.131,00	966,00
Best.-Nr. Polyamid		07-02191	07-02193	07-02195	07-02197	07-02199	07-02201
Preis €		319,00	296,00	694,00	546,00	961,00	785,00