

Räder und Rollen für Gabelhubwagen

Preisänderungen vorbehalten!



Fronträder für Gabelhubwagen


Radkörper aus Aluminium-Druckguss, Kugellager, mit Elastik-Vollgummibereifung, Farbe schwarz, Leichtlaufqualität 65° Shore A oder mit Laufbelag aus Polyurethan, spurlos, 92° Shore A, elastisch, abriebfest. **Tragfähigkeit 500 – 800 kg.**

| Bereifung | Rad Ø x Breite | Tragkraft | Achsloch | Nabenlänge | Einspannlänge | Best.-Nr. | Preis |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|---------------|-----------|-------|
| | mm | kg | mm | mm | mm | | € |
| Elastik-Vollgummibereifung | 200 x 50 | 500 | 20 | 60 | 54 | 07-01298 | 58,00 |
| Polyurethan-Laufbelag | 200 x 50 | 500 | 25 | 60 | 50 | 07-01299 | 58,00 |
| | 180 x 50 | 700 | 20 | 60 | 54 | 07-01300 | 90,00 |
| | 180 x 50 | 700 | 25 | 60 | 50 | 07-01301 | 90,00 |
| | 200 x 50 | 800 | 20 | 50 | 40 | 07-01302 | 96,00 |
| | 200 x 50 | 800 | 20 | 60 | 54 | 07-01303 | 96,00 |
| | 200 x 50 | 800 | 25 | 50 | 36 | 07-01304 | 96,00 |
| | 200 x 50 | 800 | 25 | 60 | 50 | 07-01305 | 96,00 |



Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethanlaufbelag


Radkörper: Metall, mit Kugellager, **Laufbelag:** aus Polyurethan, fest aufgegossen, spurlos, 92° Shore A, elastisch, abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, kontaktverfärbungsfrei, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand. **Tragfähigkeit 480 – 1.060 kg.** Weitere Abmessungen sowie Räder ohne Kugellager sowie spritz- und strahlwassergeschützte Ausführung auf Anfrage.

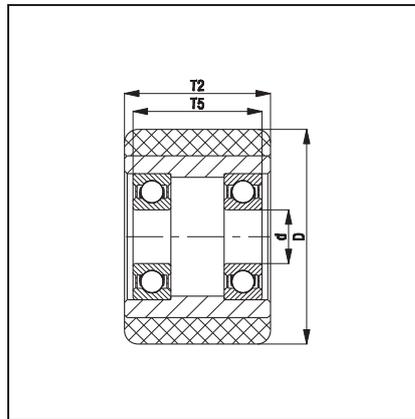

| Rad Ø (D) x Breite (T2) mm | 75 x 62 | 75 x 75 | 80 x 54 | 80 x 70 | 82 x 60 | 82 x 70 | 82 x 100 | 85 x 70 | 85 x 80 | 85 x 85 | 85 x 90 | 85 x 110 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tragkraft kg | 510 | 630 | 480 | 630 | 550 | 640 | 920 | 660 | 770 | 820 | 850 | 1.060 |
| Achsloch (d) mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| Einspannlänge (T5) mm | 62 | 75 | 54 | 70 | 60 | 72 | 100 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 |
| Kugellager | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZV | 6204ZZ | 6204ZZ | 6005ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 6005ZZ |
| Best.-Nr. | 07-01306 | 07-01307 | 07-01308 | 07-01309 | 07-01310 | 07-01311 | 07-01312 | 07-01313 | 07-01314 | 07-01315 | 07-01316 | 07-01317 |
| Preis € | 30,00 | 33,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 40,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |

Polyamid-Gabelhubwagen-Rollen

aus hochwertigem Polyamid, Farbe natur-weiß, sehr abriebfest, sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter Konzentration, mit Kugellagern. **Tragfähigkeit 600 – 1100 kg.** Weitere Abmessungen sowie Ausführungen mit rostfreien Kugellagern auf Anfrage.

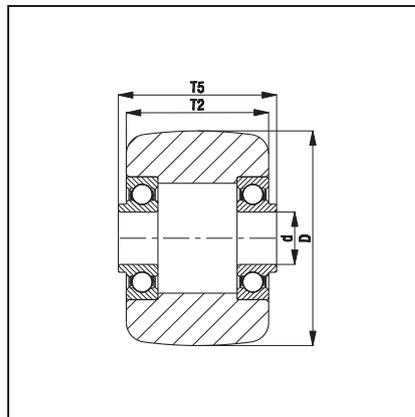

| Rad Ø (D) x Breite (T2) mm | 80 x 70 | 82 x 54 | 82 x 80 | 82 x 91 | 82 x 98 | 82 x 100 | 85 x 60 | 85 x 75 | 85 x 90 | 85 x 100 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tragkraft kg | 650 | 600 | 800 | 900 | 975 | 1.000 | 650 | 800 | 950 | 1.100 |
| Achsloch (d) mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Einspannlänge (T5) mm | 76 | 60 | 80 | 97 | 98 | 100 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| Kugellager | 6204ZZV | 6204ZZV | 6204ZZ |
| Best.-Nr. | 07-01318 | 07-01319 | 07-01320 | 07-01321 | 07-01322 | 07-01323 | 07-01324 | 07-01325 | 07-01326 | 07-01327 |
| Preis € | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 |