


- stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- ergonomisches Arbeiten
- auf dem Boden montierbar oder auch in den Boden einzulassen
- Bedienteil-Zuleitung 2,65 m
- stabile Scherenverstrebung
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Qualitäts-Hydraulikpumpe
- Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- 380 V Netzspannung
- 24 V Steuerung und Bedienvorrichtung mit Notausschalter
- Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren
- Schutzrahmen auf allen vier Plattformseiten
- Überlastschutz
- Schlauchbruchsicherung
- Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
- Wartungsfreundlich



Modell	HIW1.0EU	HIW2.0EU	HIW4.0EU
Tragfähigkeit kg	500	1000	2000
Hubbereich mm	190–1010	190–1010	190–1010
Tischmaße mm	1300 x 800 x 55	1300 x 800 x 55	1300 x 800 x 55
Hubgeschwindigkeit mm/s	55	40	22
Hubmotor kW	0,75	0,75	0,75
Netzspannung	380 V/16 A	380 V/16 A	380 V/16 A
Eigengewicht kg	160	220	280
Best.-Nr.	08-02115	08-02116	08-02117
Preis €	1.999,00	2.164,00	2.442,00

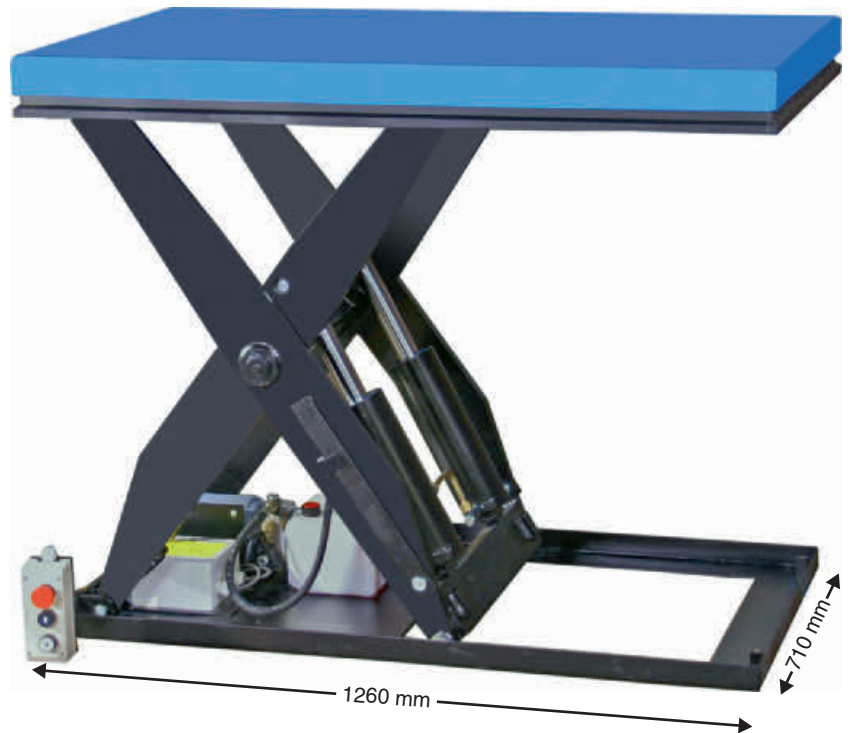

HTF-U

- Aufnahme von Paletten direkt vom Hubwagen durch die spezielle **U-Form (HTF-U)** oder durch die vormontierbare **Rampe (HTF-G)**
- stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- frei stehendes Bedienteil mit 2,8 m Zuleitung
- stabile Scherenverstrebung
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Qualitäts-Hydraulikpumpe
- Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- 380 V Netzspannung
- 24 V Steuerung und Bedienvorrichtung mit Notausschalter
- Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren
- Schutzrahmen auf allen vier Plattformseiten
- Überlastschutz
- Wartungsfreundlich



HTF-G

Modell	HTF-U	HTF-G
Tragfähigkeit kg	1000	1000
Hubbereich mm	80–760	80–755
Tischmaße mm	1450 x 1140 x 50	1450 x 1140 x 50
Hubgeschwindigkeit mm/s	42	42
Hubmotor kW	0,75	0,75
Netzspannung	380 V/16 A	380 V/16 A
Eigengewicht kg	235	250
Best.-Nr.	08-02118	08-02119
Preis €	3.030,00	3.158,00