

Arbeitspodest starr R13

Material Aluminium.

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium, Lochblech.

Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13.

Holmensenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Optional mit Handlauf

Hohe Sicherheit durch einen ca. 600 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche 550 x 300 mm.

Maximale Belastung 150 kg.

Zubehör	Best.-Nr.	Preis €
Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm, zum Selbstanbau*	08-02309	237,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm, zum Selbstanbau*	08-02310	79,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	08-02311	111,00

* nicht für Best.-Nr. 08-02301



Abb. Best.-Nr. 08-02309



Abb. Best.-Nr. 08-02311


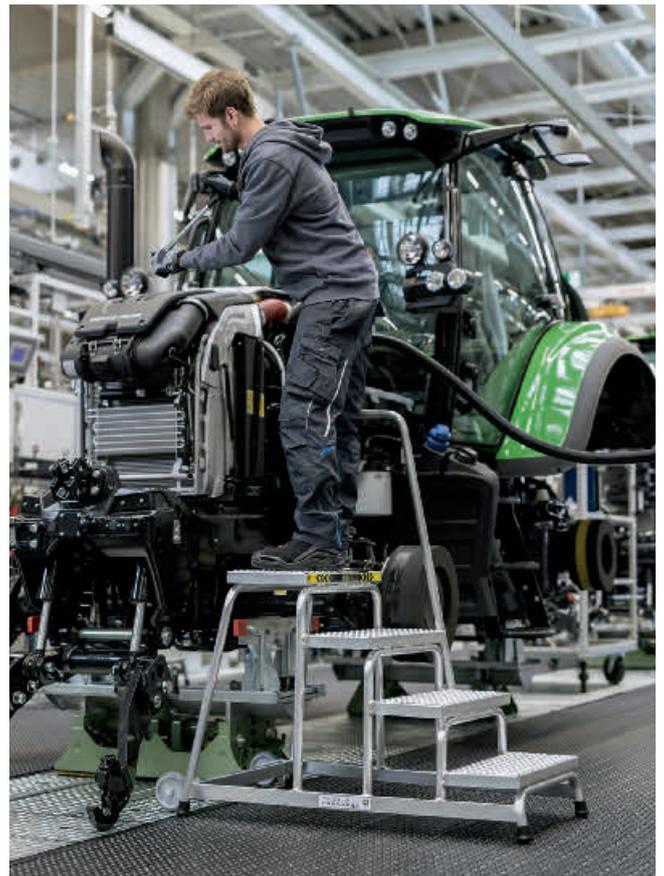


Abb. Best.-Nr. 08-02307 mit 08-02310



Abb. Best.-Nr. 08-02310



Belag R13



Abb. Best.-Nr. 08-02301



Abb. Best.-Nr. 08-02302



Abb. Best.-Nr. 08-02306



Abb. Best.-Nr. 08-02307

Ohne Handlauf

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x L m	0,58 x 0,35	0,68 x 0,63	0,73 x 0,90	0,77 x 1,17	0,82 x 1,44
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Bestell-Nr.	08-02301	08-02302	08-02303	08-02304	08-02305
Preis €	233,00	440,00	581,00	729,00	929,00

Mit Handlauf

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,73 x 0,90	0,77 x 1,17	0,82 x 1,44
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	9,5	12,9	15,9
Bestell-Nr.	08-02306	08-02307	08-02308
Preis €	634,00	781,00	982,00