

ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar

Material Aluminium.

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, fest verschraubte Stufen-/Holmverbindung. Großflächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten.

Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.


Bestell-Nr. 08-02242, 08-02243 mit 2 hochfesten Polyestergurten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Wahlweise erhalten Sie die 3–5-stufigen Leitern in den Materialtypen Alu natur oder Alu eloxiert. Bei dieser Variante sind die Holme abriebfest eloxiert.

Maximale Belastung 150 kg.

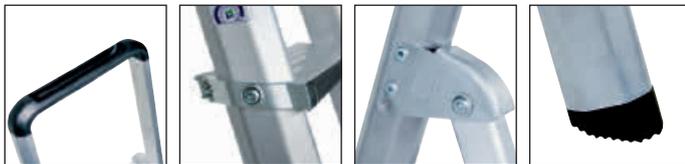

Alu natur

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,25	3,50	3,75
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7
Gesamthöhe m	1,31	1,54	1,78	2,01	2,25
Plattformhöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63
Untere Außenbreite m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Gewicht kg	4,9	5,8	6,8	8,1	9,1
Best.-Nr.	08-02239	08-02240	08-02241	08-02242	08-02243
Preis €	165,00	184,00	207,00	238,00	278,00

Alu eloxiert

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5
Gesamthöhe m	1,31	1,54	1,78
Plattformhöhe m	0,69	0,93	1,16
Untere Außenbreite m	0,46	0,49	0,52
Gewicht kg	4,9	5,8	6,8
Best.-Nr.	08-02532	08-02533	08-02534
Preis €	188,00	211,00	240,00

ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar


Material Aluminium.

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-/Holmverbindungen.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Maximale Belastung 150 kg.

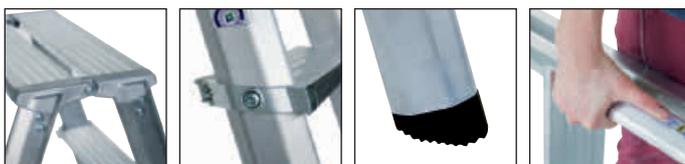

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,15
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,39	1,63
Untere Außenbreite m	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
Gewicht kg	5,5	7,2	8,9	10,7	12,5
Best.-Nr.	08-02244	08-02245	08-02246	08-02247	08-02248
Preis €	151,00	185,00	217,00	246,00	279,00



Abb. Bestell.-Nr. 08-02240

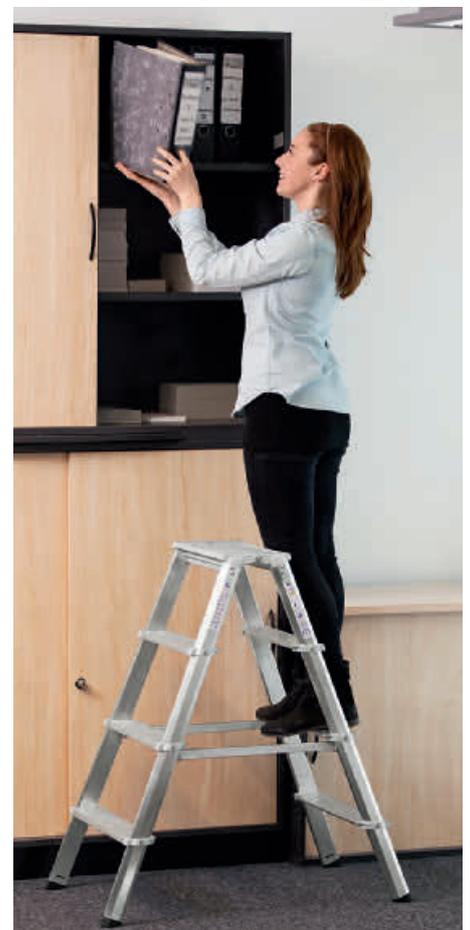


Abb. Bestell.-Nr. 08-02245