

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step Trittauflage**. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.


Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergeräten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Maximale Belastung 150 kg.

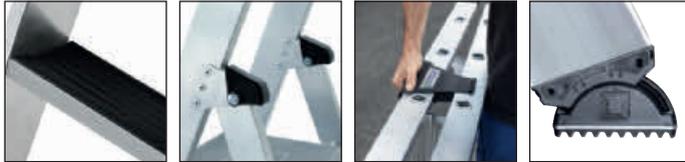

Die **clip-step Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7
Gesamthöhe m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28
Plattformhöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59
Gewicht kg	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5
Best.-Nr.	08-02249	08-02250	08-02251	08-02252	08-02253
Preis €	210,00	249,00	281,00	334,00	418,00

Arbeitshöhe bis ca. m	3,85	4,10	4,35	4,80	5,30
Stufenanzahl inkl. Standplattform	8	9	10	12	14
Gesamthöhe m	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe m	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Gewicht kg	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5
Best.-Nr.	08-02254	08-02255	08-02256	08-02257	08-02258
Preis €	448,00	491,00	544,00	641,00	773,00



Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergeräten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Maximale Belastung 150 kg.



Die **clip-step R13 Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7
Gesamthöhe m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28
Plattformhöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59
Gewicht kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4
Best.-Nr.	08-02259	08-02260	08-02261	08-02262	08-02263
Preis €	216,00	260,00	295,00	351,00	424,00

Arbeitshöhe bis ca. m	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
Stufenanzahl inkl. Standplattform	8	9	10	12	14
Gesamthöhe m	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe m	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Gewicht kg	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
Best.-Nr.	08-02264	08-02265	08-02266	08-02267	08-02268
Preis €	472,00	519,00	575,00	679,00	818,00

