


Das bedarfsgerechte Komplett-Programm aus Aluminium. Entwickelt, gefertigt und zu verwenden nach der Norm DIN EN 1004:2021

P2 Sicherheitsaufbau

Um den Anforderungen der europäischen Arbeitsschutzgesetze in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den neuen Sicherheitsaufbau P2 entwickelt. Durch die Arbeitsplattformen, die nun im Abstand von 2 m montiert sind (vorher 4 m) können die Rückenlehnen bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, sodass beim Betreten der nächsthöheren Plattform ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gewährleistet ist (bei Gerüsten UniStandard, UniLeicht, UniBreit).

Das Prinzip

Einfach. Schnell. Sicher.

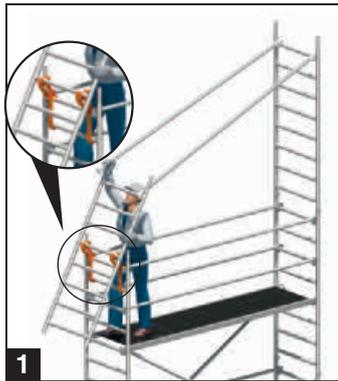

1

Aufstecken der ersten Standleiter. Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehne.



2

Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken.



3

Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.



4

Montage der Zwischengeländer aus gesicherter Position im Bereich der Durchstiegsklappe.



Fahrbalken sind bei Gerüsten ab 4,35 m Arbeitshöhe enthalten

UniStandard-Gerüst P2

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Lastklasse 3)
bis Arbeitshöhe 13,38 m lieferbar



Arbeitshöhe m	3,20	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,38	10,38	11,38
Gerüsthöhe m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58	7,58	8,61	9,61	10,61
Standhöhe m	1,20	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,38	8,38	9,38
Gewicht kg	96,4	180,2	215,1	242,0	276,9	303,8	389,9	418,0	452,9
Best.-Nr.	08-01896	08-01897	08-01898	08-01899	08-01900	08-01901	08-01902	08-01903	08-01904
Preis €	1.796,00	2.958,00	3.657,00	4.193,00	4.892,00	5.428,00	6.620,00	7.155,00	7.855,00