


PaxTower Klappgerüst

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: – Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- **Gerüsthöhe: 0,72 m; Gerüstlänge: 1,80 m.**
- Gerüstklasse 3 nach neuer EN 1004-1 – belastbar (bis 200 kg/m²).
- Inkl. 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse.
- Ausbaubar mit Erweiterungspaketen bis max. 7,55 m Arbeitshöhe.



Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

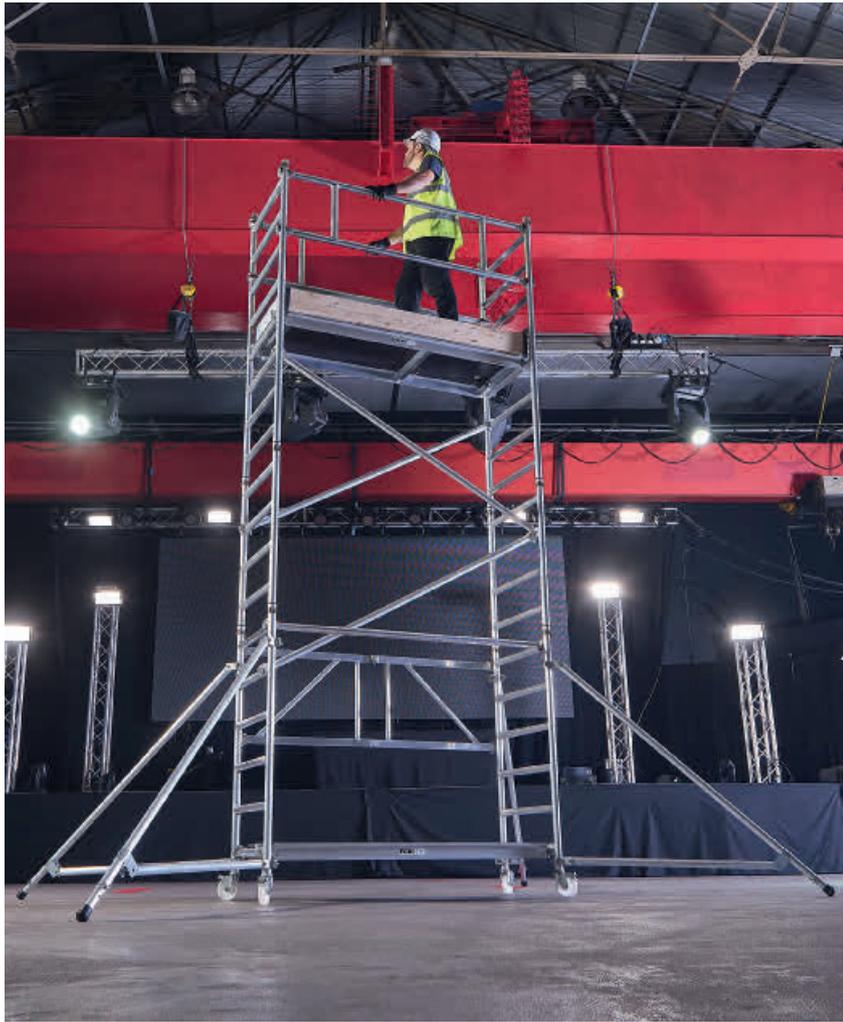

Arbeitshöhe	ca. m	2,55	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe	m	1,65	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe	m	0,55	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Plattformgröße	m	0,60 x 1,80						
Gewicht	ca. kg	29,1	38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Best.-Nr.		08-02637*	08-02638**	08-02639	08-02640	08-02641	08-02642	08-02643
Preis	€	656,00	932,00	1.955,00	2.193,00	2.660,00	3.186,00	3.653,00

* Aufrüstbares Basispaket (entspricht nicht der neuen EN 1004-1, kann jedoch nachgerüstet werden)

** Entspricht durch Bordbretter und zusätzliche Geländerstreben der neuen Ausführung der EN 1004-1