

Lasthaken Typ LH-I

- Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran
- Sicherung gegen Abrutschen
- mit Wirbellasthaken
- Einfahrtaschen-Innenmaße B/C 168 x 68 mm

Lasthaken Typ LH-II

- Aufnahme mit 2 Gabelzinken
- Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten
- mit Wirbellasthaken
- Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 160 x 220 x 80 mm


Oberfläche LH-I und LH-II

- Lackiert:
 - orange RAL 2000 oder
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ	LH-I 1,0	LH-I 1,5	LH-I 2,0	LH-I 2,5	LH-I 3,0	LH-II 1,5	LH-II 2,5	LH-II 5,0	LH-II 7,5
Tragkraft kg	1000	1500	2000	2500	3000	1500	2500	5000	7500
Maße L x B x H mm	300 x 180 x 395	300 x 180 x 420	300 x 180 x 420	300 x 180 x 455	300 x 180 x 465	170 x 750 x 385	170 x 750 x 425	180 x 750 x 490	180 x 750 x 555
Gewicht lack./verz. kg	9/10	9/10	10/11	10/11	11/12	21/23	22/24	31/34	35/38
lackiert Best.-Nr.	10-00610	10-00686	10-00688	10-00690	10-00692	10-00612	10-00614	10-00616	10-00618
Preis €	226,00	245,00	260,00	287,00	366,00	368,00	478,00	800,00	942,00
verzinkt Best.-Nr.	10-00611	10-00687	10-00689	10-00691	10-00693	10-00613	10-00615	10-00617	10-00619
Preis €	254,00	273,00	290,00	316,00	396,00	423,00	566,00	891,00	1.038,00

Lastarme

- vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
- Stahlkonstruktion, Einfahrtaschen für Gabelzinken
- auch für Prätzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken
- Oberfläche lackiert orange RAL 2000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- 10-00650 – 10-00667: starre Ausführung
- 10-00668 – 10-00670: starre Ausführung, Neigung 25°, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- 10-00671 – 10-00673: Neigung 25°, teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

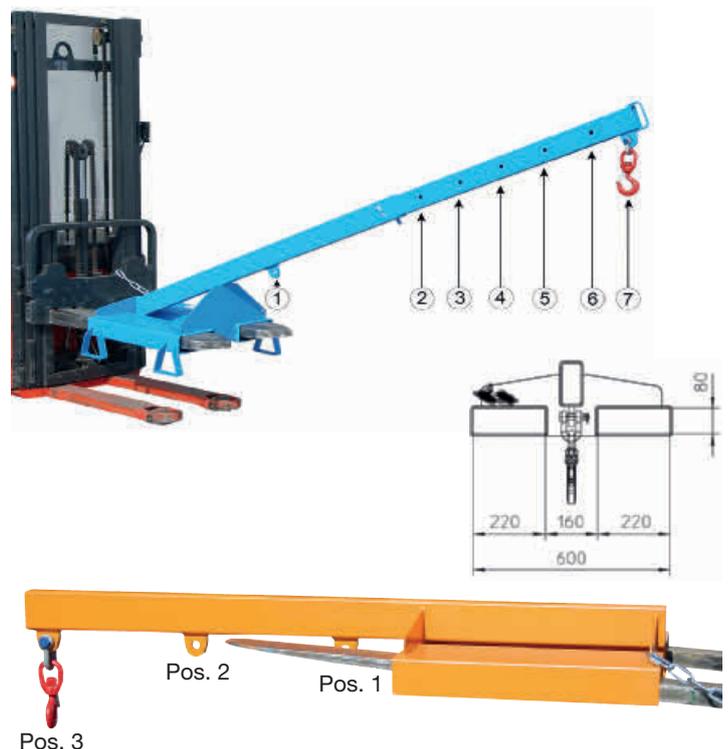

Best.-Nr.	Position	1	2	3	4	5	6	7
10-00650 bis 10-00652	Abstand mm	780	1165	1550				
	Traglast kg	1000	350	200				
10-00653 bis 10-00655	Abstand mm	780	1565	2350				
	Traglast kg	1000	200	100				
10-00656 bis 10-00658	Abstand mm	780	1165	1550				
	Traglast kg	2500	850	500				
10-00659 bis 10-00661	Abstand mm	780	1565	2350				
	Traglast kg	2500	500	250				
10-00662 bis 10-00664	Abstand mm	780	1165	1550				
	Traglast kg	5000	1700	1000				
10-00665 bis 10-00667	Abstand mm	780	1565	2350				
	Traglast kg	5000	1000	500				
10-00668 bis 10-00670	Abstand mm	875	1600					
	Traglast kg	1000	300					
10-00671 bis 10-00673	Abstand mm	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500
	Traglast kg	1000	300	225	200	175	150	125

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Ausführung	starr	starr	starr	starr	starr	starr	starr, Neigung 25°	teleskopierbar, Neigung 25°
Tragfähigkeit kg	200 – 1000	100 – 1000	500 – 2500	250 – 2500	1000 – 5000	500 – 5000	300 – 1000	125 – 1000
Grundlänge mm	1600	2400	1600	2400	1600	2400	1600	1600
Einfahrtaschen Abstand/B/H mm	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80
lackiert blau RAL 5012								
Best.-Nr.	10-00650	10-00653	10-00656	10-00659	10-00662	10-00665	10-00668	10-00671
Preis €	614,00	642,00	878,00	985,00	1.262,00	1.399,00	708,00	848,00
lackiert orange RAL 2000								
Best.-Nr.	10-00651	10-00654	10-00657	10-00660	10-00663	10-00666	10-00669	10-00672
Preis €	614,00	642,00	878,00	985,00	1.262,00	1.399,00	708,00	848,00
verzinkt								
Best.-Nr.	10-00652	10-00655	10-00658	10-00661	10-00664	10-00667	10-00670	10-00673
Preis €	655,00	708,00	1.027,00	1.133,00	1.468,00	1.646,00	761,00	922,00