

Überfahrbrücken federmechanisch

Preisänderungen
vorbehalten!

10

Die federmechanische Überfahrbrücke, die in Stahl lackiert oder verzinkt und in Aluminium lieferbar ist, kann Höhendifferenzen nach oben und unten ohne Probleme ausgleichen. Alle Ausführungen sind stationär oder seitenverschiebbar lieferbar. Der Gewichtsausgleich erfolgt über ein wartungs- und verschleißfreies Federsystem. Durch die robusten Federn lässt sich die Brücke mühelos


bedienen. Die seitenverschiebbare Überfahrbrücke wird in einem speziellen Führungsprofil geführt. In dieser Führungsschiene, die nach unten offen ist, kann sich kein Schmutz ansammeln. Somit ist immer eine leichte Seitenverschiebbarkeit gewährleistet. Ferner ist die Montage bzw. Demontage der Überfahrbrücken von vorne möglich. Die Überfahrbrücke ist mit einer

automatischen Fallsicherung ausgerüstet, d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch eine Verriegelung. Unsere federmechanischen Überfahrbrücken entsprechen den Sicherheitsvorschriften der Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn.

Überfahr- breite mm	Überfahr- länge L 1, mm	Höhen- differenz unten mm bei 12,5% U = 7°	Höhen- differenz oben mm bei 12,5% O = 7°
	1250	205	160
1500	1500	234	190
1750	1750	265	220
2000	2000	295	250
	2250	325	280



Seitenverschiebbare
Ausführung

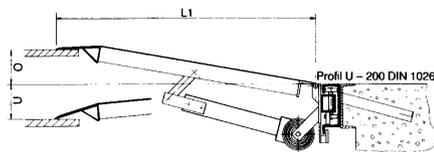

Federmechanische Überfahrbrücken Aluminium

Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	stationäre Ausführung			seitenverschiebbare Ausführung		
			Gewicht Stück	Best.-Nr.	Preis €	Gewicht Stück	Best.-Nr.	Preis €
1.315	1.500	4.500	140	10-00196	2.831,00	158	10-00209	3.311,00
1.565	1.500	4.500	164	10-00197	3.121,00	184	10-00210	3.524,00
1.565	1.750	4.500	188	10-00198	3.448,00	210	10-00211	3.866,00
1.565	2.000	4.500	202	10-00199	3.765,00	227	10-00212	4.153,00
1.815	1.500	4.500	177	10-00200	3.408,00	207	10-00213	3.844,00
1.815	1.750	4.500	199	10-00201	3.758,00	221	10-00214	4.142,00
1.815	2.000	4.500	218	10-00202	4.094,00	243	10-00215	4.491,00
2.065	1.500	4.500	189	10-00203	3.750,00	209	10-00216	4.166,00
2.065	1.750	4.500	214	10-00204	4.181,00	236	10-00217	4.542,00
2.065	2.000	4.500	235	10-00205	4.607,00	260	10-00218	4.947,00
2.315	1.500	4.500	201	10-00206	4.144,00	221	10-00219	4.503,00
2.315	1.750	4.500	235	10-00207	4.654,00	257	10-00220	4.961,00
2.315	2.000	4.500	258	10-00208	4.974,00	283	10-00221	5.290,00

Federmechanische Überfahrbrücken Stahl lackiert RAL 5010 enzianblau

Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	stationäre Ausführung			seitenverschiebbare Ausführung		
			Gewicht Stück	Best.-Nr.	Preis €	Gewicht Stück	Best.-Nr.	Preis €
1.250	1.500	5.000	230	10-00222	2.014,00	250	10-00229	2.311,00
1.500	1.500	5.000	270	10-00223	2.192,00	290	10-00230	2.618,00
1.500	1.750	5.000	300	10-00224	2.489,00	320	10-00231	2.900,00
1.750	1.500	5.000	290	10-00225	2.306,00	310	10-00232	2.668,00
1.750	1.750	5.000	320	10-00226	2.603,00	340	10-00233	3.002,00
2.000	1.500	5.000	320	10-00227	2.482,00	340	10-00234	2.886,00
2.000	1.750	5.000	360	10-00228	2.843,00	380	10-00235	3.309,00

Führungsschiene offenes Führungssystem, Wandstärke 8 mm

Ausführung	Länge mm	walzblank		verzinkt	
		Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Führungsschiene FB	2.000	10-00681	205,00	10-00684	306,00
Führungsschiene FB	3.000	10-00682	307,00	10-00685	458,00