

Ablasshahn



Lochblechboden



Oberfläche lackiert:

orange RAL 2000 (Standard)

blau RAL 5012

feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Spänebehälter


Inhalt 0,3–0,75 m³,
Inhalt 1,0 bis 2,0 m³ auf Anfrage

**Speziell zum Sammeln und Trennen
der Flüssigkeiten von Feststoffen**

- geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens, Loch-Ø 3mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Standard 3-mm-Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht

Oberfläche: lackiert, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Edelstahl (auf Anfrage)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Inhalt	A	B	C
0,30 m ³	10	200	60
0,50 m ³	150	200	60
0,75 m ³	495	200	60

Spänebehälter

Ausführung		Gewicht			lackiert		verzinkt		
Inhalt ca. m ³	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	lack./verz. kg	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
0,30	1.440	680	580	750	112/121	12-03796	1.077,00	12-03797	1.270,00
0,50	1.440	780	680	1.000	130/140	12-03798	1.318,00	12-03799	1.581,00
0,75	1.440	1.280	680	1.000	169/182	12-03800	1.508,00	12-03801	1.844,00

Oberfläche lackiert:

orange RAL 2000 (Standard)

rot RAL 3000

blau RAL 5012

grün RAL 6011

grau RAL 7005

feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg.

Best.-Nr.	Preis €
12-03795	214,00



Typ BKB bei Entleerung über Bodenklappe

Klappbodenbehälter

Ausführung		Gewicht			lackiert		verzinkt		
Inhalt ca. m ³	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	lack./verz. kg	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
0,50	1.200	1.040	715	1.000	126/136	12-03789	922,00	12-03790	1.079,00
0,70	1.200	1.040	970	1.500	145/156	12-03791	992,00	12-03792	1.151,00
1,00	1.200	1.040	1.270	2.000	169/182	12-03793	1.060,00	12-03794	1.245,00

Zubehör:

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm.

max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	Preis €
12-03795	214,00

Klappbodenbehälter


(Inhalt 0,5–1,0 m³)

Die kostengünstige Kipplösung

- konische Ausführung
- ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe

Oberfläche: lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Einfahrhügel-Innenmaße (mm)

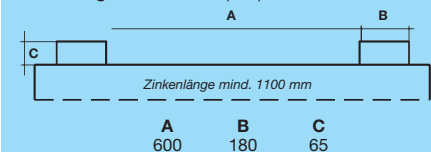

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

